



Art.-Nr.: HO-27508MW-WW
LED Außenleuchte "QUADRO", Wand-/Deckenaufbau,
quadratisch, 280x280x80mm, 13W, 1000lm, 3000K, CRI
>80, IP54, weiß, schaltbar

Auslaufartikel: LED-Außenfassadenleuchte, Serie Quadro. Gehäuse aus Aluminium- Druckguss, dunkelgrau oder weiß, pulverbeschichtet, IP54. Diffusor Kunststoff (PC) opal, UV-stabilisiert. Betriebsgerät schaltbar, eingebaut. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.



TECHNISCHE DATEN


Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Systemleistung	13 W
Einschaltstrom	10 A
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, schaltbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3.000 K
Bemessungslichtstrom	1.005 lm
Lichtfarbe	830
Farbwiedergabeindex	> 80
Abstrahlwinkel	117 °
UGR	23
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE
Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP 54
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 C°



Physikalische Daten	
Montageart	Wandanbau, Deckenanbau
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	PC
Produktmaße L	280 mm
Produktmaße B	280 mm
Produktmaße H	80 mm
Produktgewicht	1,84 kg
Gewicht inkl. Verpackung	1,95 kg
Verpackungsmaße L	330 mm
Verpackungsmaße B	330 mm
Verpackungsmaße H	100 mm



LICHTVERTEILUNG

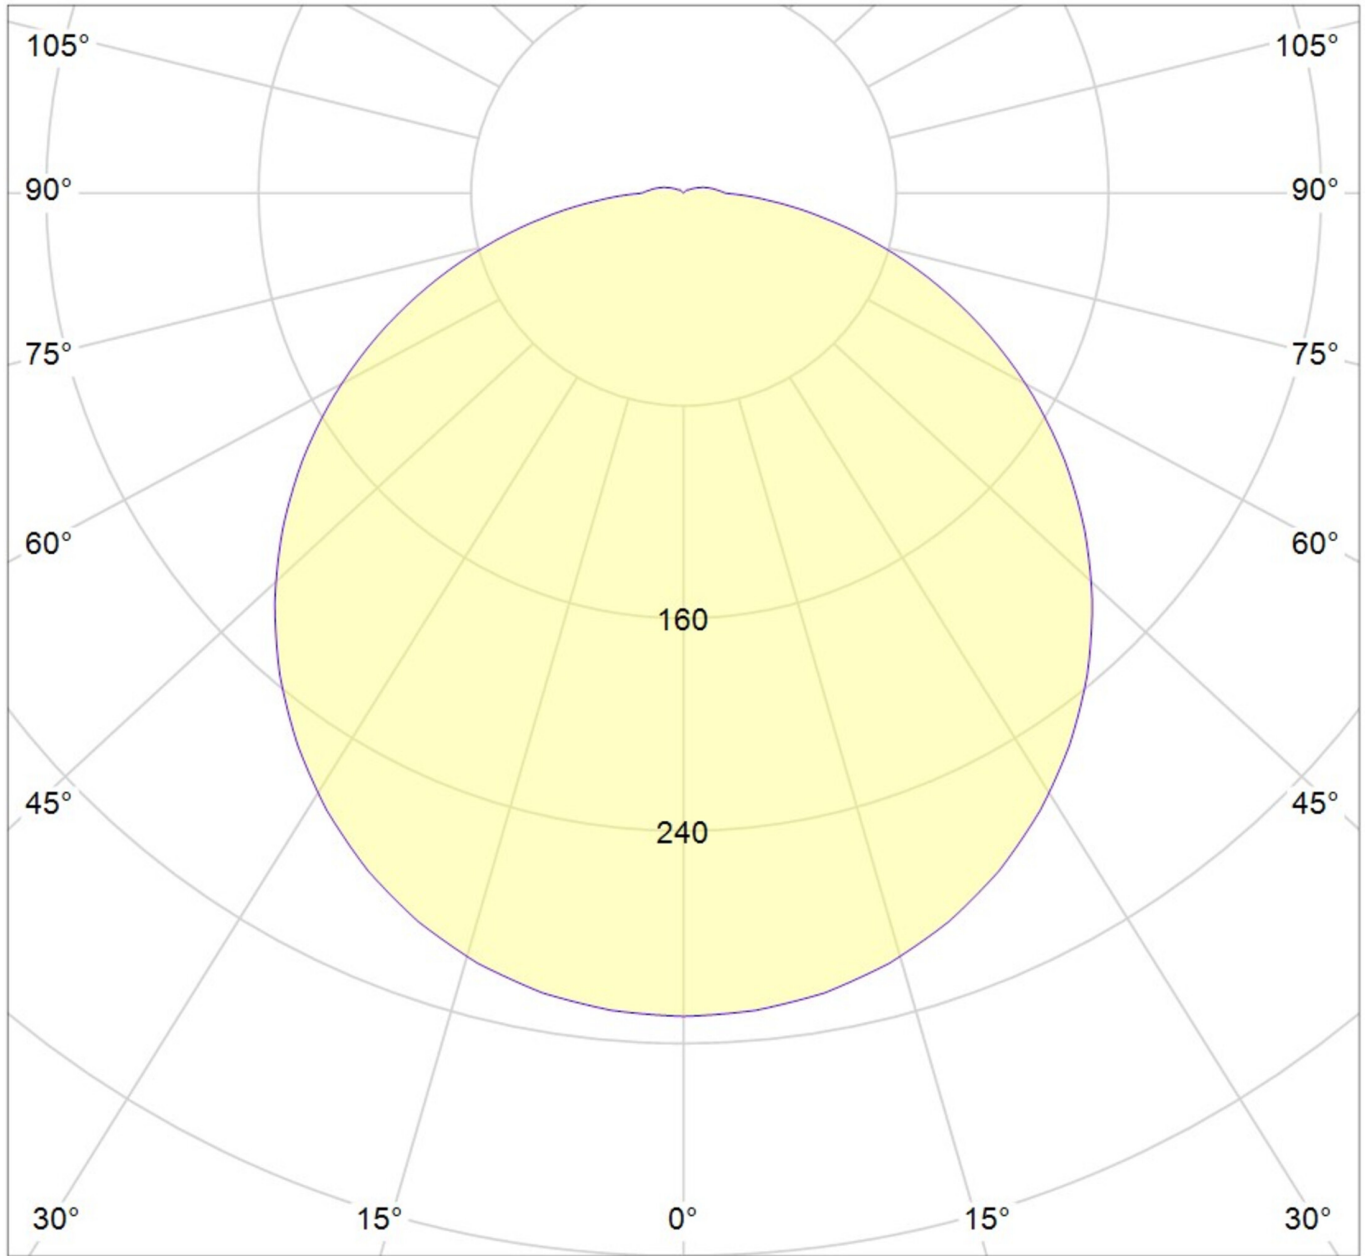

cd/klm

— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 100\%$