




No. d'art.: YMOCA-ROLLO-LR Casa Rollo 2in1 roller shutter control + 2-

The CASA ROLLO roller shutter control allows you to conveniently operate roller shutters, blinds, or awnings via buttons or the handy app. With the additional "Long Range" feature, you can now enjoy reliable control even from greater distances.

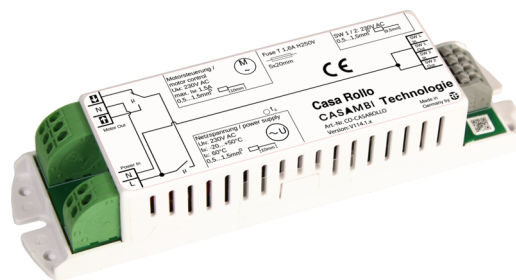

DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Consommation en veille	0,15 W
Puissance de sortie max	345 VA
Coupe transversale	1,5 mm ²
Cycles de commutation	50 000
Types de charges	Charge inductive
Type de communication	Sans fil, Casambi
Type de connexion	Bouton
Sortie de commutation	345 VA
CASAMBI Inside	Oui
Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Degré de protection (IP)	IP 20
Température ambiante	-20 à +50 C°
Température de stockage	-25 à +75 C°
Température du boîtier max.	60 C°
Données physiques	
Type de montage	Montage encastré au plafond
Matériau du boîtier	Plastique
Couleur du boîtier	blanc
Dimensions du produit longueur	143 mm
Dimensions du produit largeur	38 mm
Dimensions du produit hauteur	26 mm
Poids du produit	0,07 kg