




## Art.-Nr.: YMOCA-ROLLO-LR CASA Rollo 2in1 Rolladensteuerung + 2-fach

Die CASA ROLLO Rolladensteuerung bietet Ihnen die komfortable Steuerung von Rollläden, Jalousien oder Markisen über Taster oder die praktische App. Mit dem zusätzlichen Feature "Long Range" können Sie nun auch aus größeren Entfernungen eine zuverlässige Steuerung genießen.

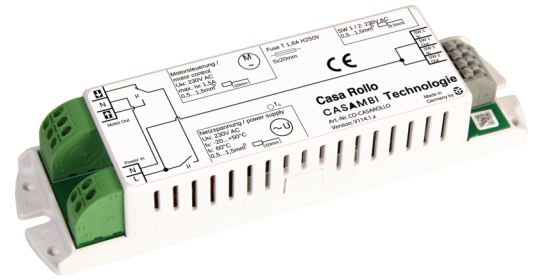

### TECHNISCHE DATEN

| Elektrotechnische Daten    |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Eingangsspannung AC        | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Verbrauch Standby          | 0,15 W                |
| Ausgangsleistung max.      | 345 VA                |
| Anschlussquerschnitt       | 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Schaltzyklen               | 50.000                |
| Lastarten                  | Induktive Last        |
| Kommunikationsart          | Wireless, Casambi     |
| Anschlussart               | Taster                |
| Schaltausgang              | 345 VA                |
| CASAMBI Inside             | Ja                    |
| Abnahmeprüfungen           |                       |
| Zertifizierungen           | CE                    |
| Schutzart IP               | IP 20                 |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +50 C°        |
| Lagertemperaturbereich     | -25 bis +75 C°        |
| Gehäusetemperatur max., tc | 60 C°                 |
| Physikalische Daten        |                       |
| Montageart                 | Deckeneinbau          |
| Gehäusematerial            | Kunststoff            |
| Gehäusefarbe               | weiß                  |
| Produktmaße L              | 143 mm                |
| Produktmaße B              | 38 mm                 |
| Produktmaße H              | 26 mm                 |
| Produktgewicht             | 0,07 kg               |