




Art.-Nr.: YPAED-QER-3801-C LED Panel "EDGE"

LED-Einlegeleuchte, Rahmenpanel, Serie EDGE, für Deckenmodul 625mm. Flache Bauform. Aluminium Rahmen, weiß, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA), opal, vergilbungsfrei. Netzteil, schaltbar oder DALI/TRIAC dimmbar, extern. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung, RGBW und Tunable White verfügbar.

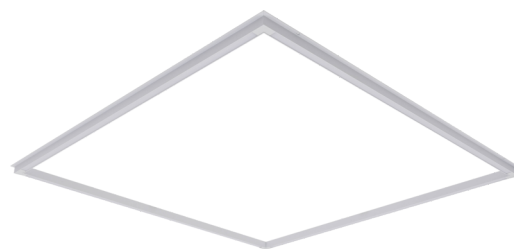

TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	90
Systemleistung	40 W
Einschaltstrom	28,6 A
Anzahl Netzteile an LS B10A	5 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	9 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	7 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	12 Stk.
Kommunikationsart	Bluetooth
Dimmungsart	Casambi, PWM
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät, dimmbar
Frequenzband	2,4...2,486 GHz
max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Tauglich	Ja
CASAMBI Inside	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	RGBW
Farbwiedergabeindex	> 80
Abstrahlwinkel	110 °
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L70



Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, ROHS
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 20
Schutzart (raumseitig)	IP 40
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Deckeneinbau
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Abdeckungsmaterial	PMMA
Produktmaße L	615 mm
Produktmaße B	615 mm
Produktmaße H	15 mm
Produktgewicht	0,46 kg
Gewicht inkl. Verpackung	0,56 kg
Verpackungsmaße L	640 mm
Verpackungsmaße B	635 mm
Verpackungsmaße H	30 mm



LICHTVERTEILUNG

